

Single Post Mount Sensor Faucet

Robinet à colonne unique avec détecteur
Grifo con base de columna con sensor

Product Specifications



MAINLINE[®] XD



SIMPLESATION[®]
(Hand icon)

APPLICABLE STANDARDS/CODES

Specified model meets or exceeds the following:

NORMES ET CODES APPLICABLES

Le modèle spécifié est conforme aux normes suivantes ou les dépasse:

NORMAS Y ESTÁNDARES APLICABLES

El modelo especificado reúne o sobrepasa las siguientes condiciones

- EPA WaterSense
- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- IAPMO/cUPC
- NSF/ANSI 372
- NSF/ANSI/CAN 61 – Sec. 9: Q≤1
- ADA
- *≤ .25% Pb

VODOX

VO220S-CP VO220S-BN

FEATURES

- SimpleSation[®] Motion Sensing Touchless Faucet
- Infrared Sensor Responds in ¼ second (verify)
- Powered by 4 AA Batteries (3 year life)
- Built-in LED Power Indicator
- 1-minute auto shut-off
- Both "Hot & Cold mixing" and "Cold Only" versions
- Lead Free* Polymer Lined Waterways
- Includes Grid Drain, Optional Deck Plate and Quick Connector
- Water Saving Aerator
- Max Flow Rate: 1.2 GPM @ 60 PSI
- 100% Factory Pressure Tested

CARACTÉRISTIQUES

- Robinet SimpleSation[®] avec détecteur de mouvement sans contact
- Robinet à détecteur de mouvement
- Détecteur infrarouge qui réagit en ¼ de seconde
- Alimenté par quatre piles AA (durée de vie de trois ans)
- Témoin d'alimentation DEL intégré
- Arrêt automatique après une minute
- Offre deux options : « mélange chaud et froid » et « uniquement froid »
- Tuyaux à revêtement intérieur en polymère sans plomb*
- Comprend grille de drain, une plaque de pont optionnelle et un connecteur rapide
- Brise-jet économiseur d'eau
- Débit maximum: 1,2 gal/min à 60 lb/po²
- Pression vérifiée en usine- 100%

CARACTERÍSTICAS

- SimpleSation[®] grifo sin contacto con sensor de movimiento
- Grifo sin contacto activado por movimiento
- Sensor de infrarrojos responde en ¼ de segundo (verificar)
- Funciona con 4 pilas AA (3 años de duración)
- Indicador LED de alimentación incorporado
- Apagado automático en 1 minuto
- Ambas versiones de "mezcla de frío y calor" como las de "sólo frío"
- Conductos de agua revestidos de polímero sin plomo*
- Incluye drenaje de rejilla, placa de cubierta opcional y conector rápido
- Aireador para ahorrar agua
- Flujo máximo: 1,2 GPM @ 60 PSI
- Probado en fábrica bajo presión al 100%

AVAILABLE FINISHES / FINIS OFFERTS / DISTINTOS ACABADOS:

- Polished Chrome / Chrome poli / Cromo lustrado (CP)
- PVD Brushed Nickel / PVD Nickel brossé / PVD Níquel cepillado (BN)



Contact your sales representative for more information or visit our website at mainlinecollection.com

Single Post Mount Sensor Faucet

Robinet à colonne unique avec détecteur
Grifo con base de columna con sensor


Product Specifications



MAINLINE[®] XD

VODOX

VO220S-CP
VO220S-BN

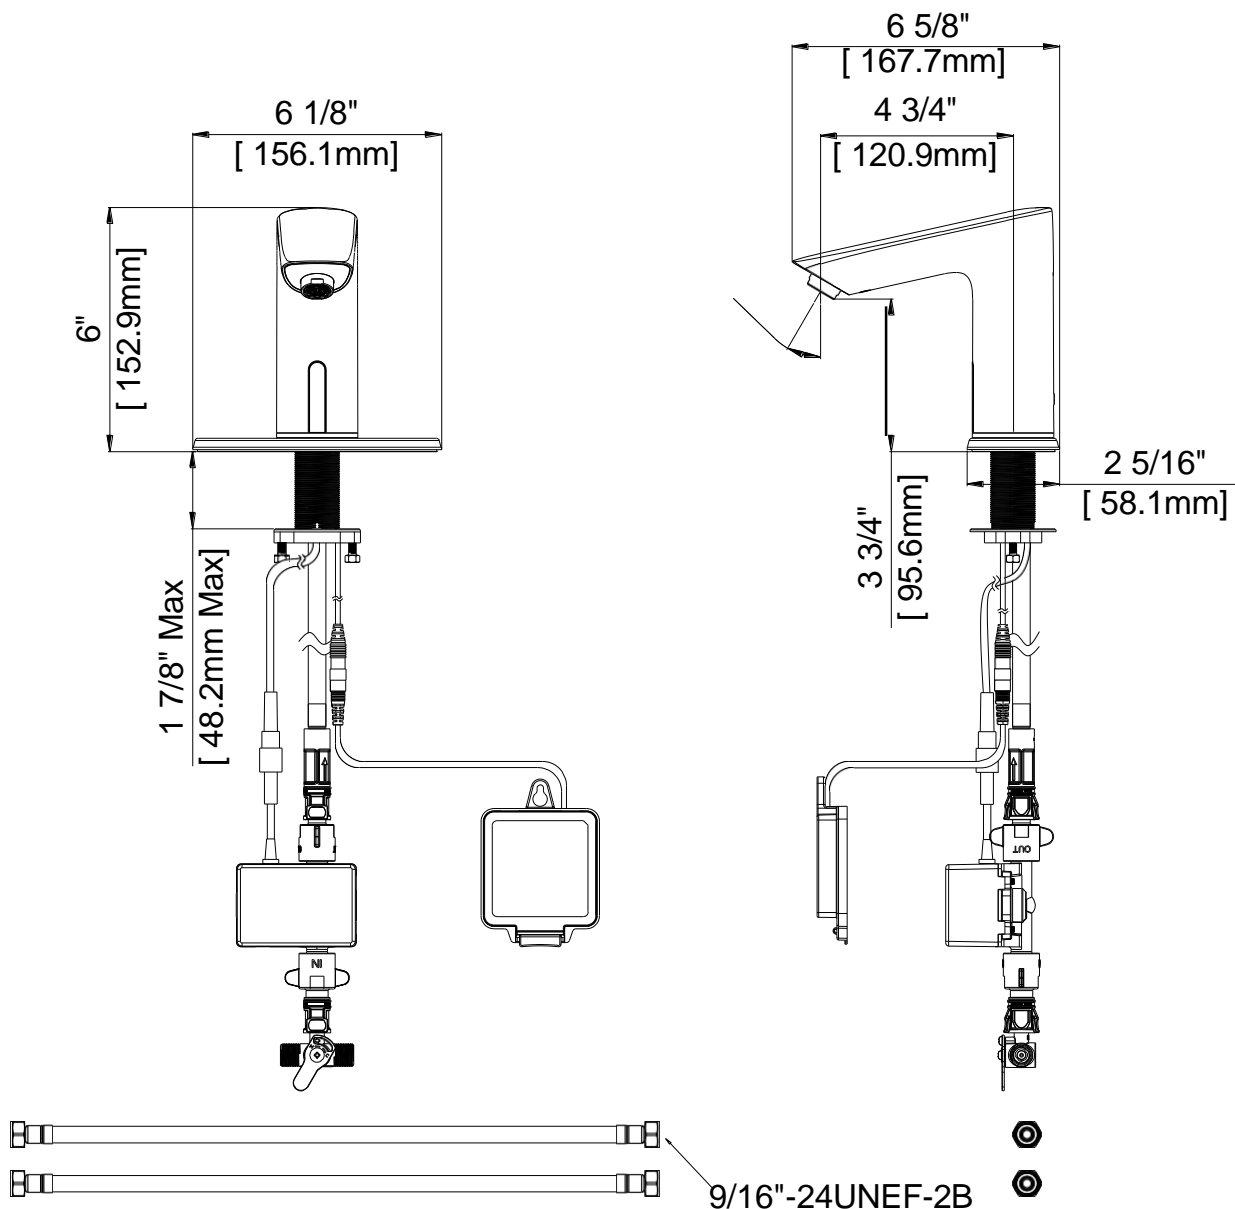

Contact your sales representative for more information or visit our website at mainlinecollection.com

Revised 4/15/2024